

CASSETTE (COMPACT) TYPE طراز كاسيت (حجم صغير)

Handy Type

الموديل AUG12A For AUG12A

الموديل AUG18A(HT) For AUG18A(HT)

Dimensions = (Body الجسم) H235 x W580 x D580+70mm
(Panel اللوحة) H35 x W650 x D650mm الإبعاد

AUG12A
3.70-3.65kW / 12,600-12,500BTU/h


AUG18A(HT)
5.10-4.95kW / 17,400-16,900BTU/h

Weekly timer (AUG25-54A/R) مؤقت أسبوعي


- Three kinds of timer setting (OFF/ON/WEEKLY) are possible.
- Function of weekly timer.

Setting of different on-off times day by day.
Setting of on-off times twice a day.
Setting of time in 5-minute steps.
Timer operation for a reserved day can be cancelled in advance by pushing the "DAY OFF" button.
Time setting can be left until the next day.

- إمكانية ضبط ثلاثة أنواع من المؤقتات (إيقاف/تشغيل/أسبوعي).
- وظيفة المؤقت الأسبوعي.
- يمكن ضبط مواعيد تشغيل-إيقاف مختلفة لكل يوم على حدة.
- ضبط مواعيد تشغيل/إيقاف الوحدة في اليوم الواحد. يتم ضبط الوقت بمرحلتين زمنية متتاليتين.
- يمكن إلغاء تشغيل المؤقت ليوم محجوز بضغط الزر "DAY OFF".
- يمكن تأجيل ضبط التوقيت لليوم التالي.



Auto air flow direction & auto swing

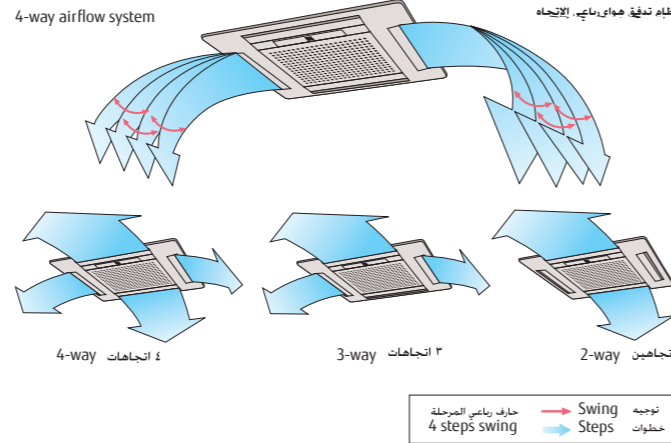

SPECIFICATIONS

Model No.	Indoor Unit	Outdoor Unit	AUG12A AOG12A	AUG18A(HT) AOG18A(HT)
Capacity Class	BTU/h		12,000	18,000
Power source	V/ø/Hz		240-220/1/50	240-220/1/50
Capacity	Cooling	BTU/h	12,600-12,500	17,400-16,900
	Heating	kW	3.70-3.65	5.10-4.95
Input power	Cooling	kW	1.44-1.36	1.90-1.80
	Heating	kW/kW	2.57-2.68	2.68-2.75
EER	Cooling		-	-
Current	Cooling	A	6.5-6.3	8.5-8.5
	Heating		-	-
Moisture Removal	Pints/h		3.5	4.4
	Liter/h		(1.6)	(2.1)
Airflow rate (High)	Indoor	C.F.M (m³/h)	324 (550)	383 (650)
	Outdoor	H/W/D(mm) kg(lbs)	235x580x580+70 18.0 (40)	235x580x580+70 18.0 (40)
Net Dimensions H x W x D	Indoor	H/W/D(mm) kg(lbs)	530x830x320 32.0 (71)	650x830x320 46.0 (101)
	Outdoor			
Refrigerant			R22	R22
Connection Method			Flare قمعية	Flare قمعية
Grille			UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W

Cooling/Heating capacities are based on the following conditions.
Cooling Indoor temperature : 27°C DB/19°C WB Outdoor temperature : 35°C DB/(24°C WB)
Heating Indoor temperature : 20°C DB Outdoor temperature : 7°C DB/6°C WB

Specifications and design subject to change without notice for further improvement. Please check with your dealer.

CASSETTE TYPE طراز كاسيت

الموديلات طراز 1 فاز
SINGLE PHASE MODELS
AUG25A(HT) 7.10-7.00kW / 24,200-23,900BTU/h

الموديلات طراز 3 فاز
3-PHASE MODELS
AUG36A 10.5-10.3kW / 35,800-35,200BTU/h

الموديلات طراز 3 فاز
3-PHASE MODELS
AUG45A 12.7-12.4kW / 43,300-42,300BTU/h

الموديلات طراز 3 فاز
3-PHASE MODELS
AUG54A 14.1-13.9kW / 48,000-47,400BTU/h

الموديل AUG 25A(HT) For AUG 25A(HT)

الموديل AUG 30A(HT) For AUG 30A(HT)

الموديلات AUG 36A/45A/36A For AUG 36A/45A/54A

الموديل AUG 54A(HT) For AUG 54A(HT)


الموديل AUG 54A(HT) For AUG 54A(HT)

الموديلات AUG 54A/45A/36A For AUG 36A/45A/54A

Dimensions = (Body الجسم) H246 x W830 x D830mm
(Panel اللوحة) H35 x W940 x D940mm الإبعاد

Slim size

The smallest and compact body realizes space saving installation.

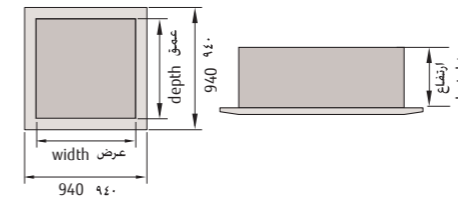

	AUG25/30	AUG36/45/54
height ارتفاع	235 or 200	285 or 250
width عرض	830	830
depth عمق	830	830

Dimensions (mm) الأبعاد (مم)

مقاس نحيف

الهيكال الفائق الصغر والدمج يوفر مساحة أكبر عند التركيب.

المواصفات

رقم الموديل	نوع	قدرة التبريد/التدفئة	قدرة التبريد	قدرة التدفئة	استهلاك الطاقة	معدل كفاءة الطاقة	النهار	إزالة الرطوبة	دوران هواء الغرفة (عالي)	صافي الأبعاد H x W x D	الوزن الصافي	مادة التبريد	طريقة التوصيل
AUG25A(HT)	وحدة	25,000	12,600	18,000	3.70-3.65	2.57-2.68	6.5-6.3	3.5	(1.6)	235x580x580+70	18.0 (40)	R22	Flare
AUG30A(HT)	وحدة	30,000	17,400	24,200	5.10-4.95	2.68-2.75	8.5-8.5	4.4	(2.1)	235x580x580+70	18.0 (40)	R22	Flare
AUG36A	وحدة	36,000	24,200	35,800	7.10-7.00	2.76-2.78	6.5-6.5	4.4	(2.1)	235x580x580+70	18.0 (40)	R22	Flare
AUG45A	وحدة	45,000	30,000	43,300	8.80-8.60	2.85-2.85	8.3-8.1	4.4	(2.1)	235x580x580+70	18.0 (40)	R22	Flare
AUG54A	وحدة	54,000	35,800	48,000	10.5-10.3	2.69-2.67	8.9-9.0	4.4	(2.1)	235x580x580+70	18.0 (40)	R22	Flare

المواصفات والتصميم عرضة للتغيير دون إشعار لإدخال مزيد من التحسينات. يرجى مراجعة الموزع لديك.

ساعات التبريد/التدفئة محسوبة على أساس الظروف التالية:
التبريد درجة الحرارة داخل الغرفة: 27°C DB / 19°C WB
التدفئة درجة الحرارة داخل الغرفة: 20°C DB
درجة الحرارة خارج الغرفة: 35°C DB / 24°C WB (WB)
درجة الحرارة خارج الغرفة: 7°C DB / 6°C WB (WB)